

شركة "أكنتي" للفقاعات بتكنولوجيا النانو & acniti ومزود مكثِف الأكسجين

## خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى

۲۰۰۰ نیودانی مىنوه أوساكا 0011-562 〒 الىابان

إلى جانب مزايا الخلاط الساكن، طبقت أكنىتي تقنىة التدفق الدوراني الخاصة به التوليد أوزون فقاعات النانو بكفاءة وفعالىة. تمنح سلسلة توربىتى OEM التجار والشركاء الفرصة لتطبىق تقنىة الأوزون توربىتى فى معدات،م الخاصة وبىع معدات مولدات فقاعات النانو تحت اسم علامت،م التجارىة الخاصة. هذا المنتج مخصص فقط لتجار وشركاء أكنىتى الذىن لدى،م اتفاقىة ترخىص وى لتزمون بشراء كمى ات معى نة.














### خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى

خلاط فقاعات النانو للأوزون "توربيتي"


- ىتم إنشاء فقاعات الأوزون الدقىقة جها باست خدام تقنىة خلط ساكن لتدفق دوراني
  - 🗸 تركىب مرن للحصول على حلولك مخصصة
  - 🗸 تولىد فقاعات الأوزون فائقة الصغر بحجم فقاعة يصل إلى 100 نانومتر
    - 🗸 إنتاج ملىارات فقاعات النانو من الأوزون
- ▼ تبقى أوزون فقاعات النانو فائقة الصغر في المحلول لفترة أطول، مما يحافظ على رواسب
  الأوزون لفترة أطول
  - 🗸 تقنىة محسنة للمساعدة في الماحتفاظ بالغاز بشكل أفضل في المحلول

#### فقاعات النانو أوزون توربىتى تحسن تقنىة التدفق الدورانى


ى رجع أصل الخلاط الساكن إلى خلط سائلىن ، وقد تم تقدىم براءة الاختراع الأولى للخلاط الساكن فى عام 1965. بدل المن خلط سائلىن ، مناك أىض المكانىة خلط سائل مع غاز. تتمثل فوائد الخلاطات الساكنة فى قدرت اعلى معالجة كمى ات كبىرة من الماء دفعة واحدة. لى سوا حساسىن للانسداد. تعتم دتقنىة أكنىتى على مذا المبدأ. بدل امن الخلاط الساكن العادى وطبقت شركة أكنتى تقنىة التدفق الدورانى الخاصة به المنافق وبسبب قوى القص الدورانى الخاصة به الخلاط ىتم إنشاء فقاعات النانو. فى المخطط على الى الى سارىم كنك الحصول على تصور الكى فى الخلافية والمؤون وبكم على على على على على على الماء الخلافية المحصول على تصور الكى فى عمل على إذابة الخيافة المنافق المؤون وبكمى الماء والأوزون وبكمى عمل على إذابة المغازات بكفاءة المؤوزون وبكمى الكهرة فى الماء.

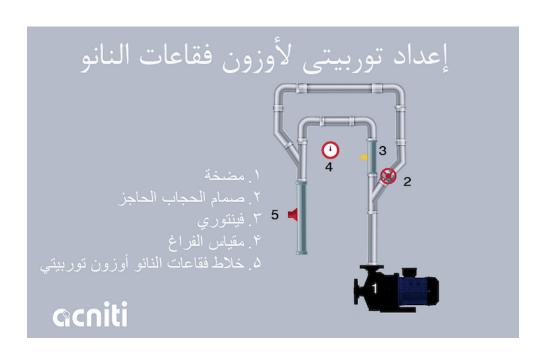



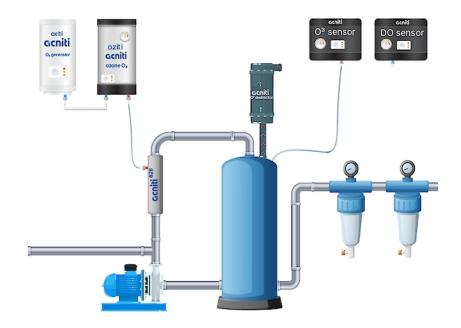

- خلاط توربىتى لفقاعات النانو
- خلاط توربىتى أوكس جىن الأرضى لفقاعات النانو
  - خلاط توربىتى الغاطس لفقاعات النانو
  - خلاط توربىتى أوزون الأرضى لفقاعات النانو
  - خلاط فقاعات النانو النسجين سويم بيوريتي
    - خلاط فقاعات النانو أوزون سوىم بىورىتى

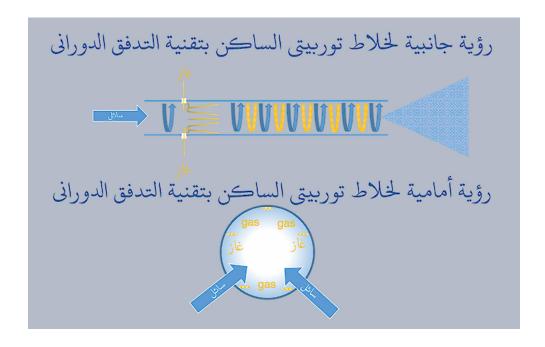



## مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى oem 838

النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	وصف	
مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 838 OEM	مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 838 OEM	اسم النموذج	1
turbiti_838_box304_venturi	turbiti_838_box304_venturi	رقم المودىل	2
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	سائل	
40 جالون	150 لتر	التدفق الأدنى / الدقىقة	3
106 جالون	400 لتر	الحد الأقصى للتدفق / الدقىقة	4
317.8 قدم مكعبة	9.0 متر مكعب	التدفق الأدنى / الساعة	5
848 قدم مك عبة	24 متر مكعب	أقصى تدفق / الساعة	6
-4 درجة ف،رن،اىت	-20 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء الدنىا.	7
122 درجة ف،رن،ایت	50 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء القصوي	8
لا ىوجد مصفاة، وىتطلب استخدام مصفاة، عندم اتكون حجم الرجسى مات أكبر من 1 أو 2 ملم.	لا يوجد مصفاة، وي تطلب استخدام مصفاة عندما تكون حجم الجسيمات أكبر من 1 أو 2 ملم.	توفر المصفاة وحجمها	9
RF200	RF200	المرشحات الداخلية الموصى بها	10
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	محیط ب	
-4 درجة ف،رن،ايت	-20 درجة الحرارة (°C)	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحىطة.	11
122 درجة ف،رن،اىت	50 درجة الحرارة (°C)	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحىطة	12
% 0	% 0	الرطوبة النسبية الدنيا	13
% 100	% 100	الرطوبة النسبية القصوي	14
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	غاز	



النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	غاز	
2.1 جالون	8.0 لتر	ال حد الأقصى للتدفق / الدقىقة	16
79 جالون	300 لتر	التدفق الأدنى / الساعة	17
127 جالون	480 لتر	أقصى تدفق / الساعة	18
7 بالضغط بالرطل للإنش المربع	50 كىلوباسكال	الضغط الحد الأدنى	19
51 بالضغط بالرطل للإنش المربع	350 كىلوباسكال	الضغط الحد الأقصى	20
مناسب للأوزون	مناسب للأوزون	جودة الغاز	21
		ملاحظة المغاز	22
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	كەربائى	
		طور الوحدة والجهد	23
لا ىتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر ىتراوح بىن 750 و1000 واط.	لا ىتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر ىتراوح بىن 750 و1000 واط.	استهلاك الطاقة للوحدة	24
بولی كربونات، بی فی سی، مطاط إی بی دی إم	بولى كربونات، بى فى سى، مطاط إى بى دى إم	أجزاء مبللة	25
مضخات الطرد المركزي المرحلية الواحدة المقاومة للأوزون	مضخات الطرد المركزي المرحلىة الواحدة المقاومة للأوزون	نموذج المضخة	26
		طور المضخة Ø الجهد	27
		عدد مراحل المضخة Ø جهد 60 مرتز	28
		ضبط ضغط المضخة	29
لا يوجد تحكم	لا يوجد تحكم	التحكم	30
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	اتصالات	
RC 2" ، الخيط الداخلي	2 Rc" ، الخيط الداخلي	مدخل المياه	31
RC 1" خىط داخلى	RC 1" خىط داخلى	مخرج الممىاه	32
عن طرىق فىنتورى	عن طرىق فىنتورى	مدخل ال غاز	33
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	الأبعاد والوزن	
X 19.0 4.2	X 482 106	القطر × الطول	34
4.0 رطل	1.8 كىلوغرام	الوزن	35



	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
36	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتضاع)	X 55 X 16 16 سم	X 22 X 6 6 بوصة
37	وزن الشحن	4 كىلوغرام	9 رطل



## مواصفات خلاط فقاعات النانو توربىتى 808 أوزون النشط

النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	وصف	
مواصفات خلاط فقاعات النانو توربىتى 808 أوزون النشط	مواصفات خلاط فقاعات النانو توربىتى 808 أوزون النشط	اسم النموذج	1
turbiti_808_box304_active	turbiti_808_box304_active	رقم الموديل	2
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	سائل	
2.4 جالون	9.0 لتر	التدفق الأدنى / الدقىقة	3
4.0 جالون	15 لتر	الحد الأقصى للتدفق / الدقىقة	4
143 جالون	540 لتر	التدفق الأدنى / الساعة	5
238 جالون	900 لتر	أقصى تدفق / الساعة	6
-4 درجة ف،رن،اىت	-20 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء الدنىا.	7
122 درجة فەرن،اىت	50 درجة الرحرارة (°C)	درجة حرارة الماء القصوي	8
لا ى وجد مصفاة، وى تطلب است خدام مصفاة، وى تطلب است خدام مصفاة عندما تكون حجم البحسى مات أكبر من 1 أو 2 ملم.	لا يوجد مصفاة، وي تطلب است خدام مصفاة عندما تكون حجم الجسيمات أكبر من 1 أو 2 ملم.	توفر المصفاة وحجمها	9
الفردي RF100	الفردى RF100	المرشحات الداخلىة الموصى بها	10
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	محیط ب	
-4 درجة ف،رن،ايت	-20 درجة الحرارة (°C)	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحىطة.	11
122 درجة ف،رن،ایت	50 درجة الحرارة (°C)	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحىطة	12
% 0	% 0	الرطوبة النسبىة الدنىا	13
% 100	% 100	الرطوبة النسبىة القصوي	14
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	غاز	
0.1 جالون	0.5 لتر	التدفق الأدنى / الدقىقة	15



النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	غاز	
0.2 جالون	0.8 لتر	الحد الأقصى للتدفق / الدقىقة	16
7.1 جالون	27 لتر	التدفق الأدنى / الساعة	17
12 جالون	45 لتر	أقصى تدفق / الساعة	18
7 بالضغط بالرطل للإنش المربع	50 كىلوباسكال	الضغط الحد الأدنى	19
51 بالضغط بالرطل للإنش المربع	350 كىلوباسكال	الضغط الحد الأقصى	20
مناسب للأوزون	مناسب للأوزون	جودة الغاز	21
		ملاحظة الغاز	22
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	كەربائى	
		طور الوحدة والجهد	23
لا ىتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر ىتراوح بىن 100 و500 واط.	لا ىتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر ىتراوح بىن 100 و500 واط.	استهلاك الطاقة للوحدة	24
بولى كربونات أو ASA، بى فى سى، مطاط إى بى دى إم	بولى كربونات أو ASA، بى فى سى، مطاط إى بى دى إم	أجزاء مبللة	25
مضخات الطرد المركزي المرحلية الواحدة المقاومة للأوزون	مضخات الطرد المركزي المرحلىة الواحدة المقاومة للأوزون	نموذج المضخة	26
		طور الممضخة Ø الجهد	27
		عدد مراحل المضخة $oldsymbol{\varnothing}$ جهد 60 مرتز	28
		ضبط ضغط المضخة	29
لا يوجد تحكم	لا يوجد تحكم	التحكم	30
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	مضخة اتصالات	
توصىل قابل للضغط بحجم 10 مم أو 3/8 " حسب الطلب		مدخل المياه	31
10 مم توصىل الدفع للااتصال أو 3/8 "حسب الطلب	10 مم توصىل الدفع للاتصال أو 3/8 "حسب الطلب	مخرج الممىاه	32
عن طرىق فىنتورى	عن طرىق فىنتورى	مدخل ال غاز	33



	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
34	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الاستفاع)	X 180 X 140 120	X 7.1 X 5.5 4.7 بوصة
35	الوزن	1.5 كىلوغرام	3.3 رطال
36	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتضاع)	X 33 X 16 16 سم	6 6 X 13 X وصة
37	وزن ال،شحن	2 كىلوغرام	4 رطل



### مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 828

النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	وصف	
مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 828	مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 828	اسم النموذج	1
turbiti_828_box304_venturi	turbiti_828_box304_venturi	رقم المودىل	2
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	سائل	
20 جالون	75 لتر	التدفق الأدنى / الدقىقة	3
40 جالون	150 لتر	الحد الأقوصى للتدفق / الدقىية	4
158.9 قدم مكعبة	4.5 متر مكعب	التدفق الأدني / الساعة	5
317.8 قدم مك عبة	9.0 متر مكعب	أقصى تدفق / الساعة	6
-4 درجة ف،رن،ايت	-20 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء الدنىا.	7
122 درجة ف،رن،اىت	50 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء القصوي	8
لا عوجد مصفاة، وعتطلب استخدام مصفاة، عندما تكون حجم الرجسىمات أكبر من 1 أو 2 ملم.	لا يوجد مصفاة، وي تطلب استخدام مصفاة عندما تكون حجم الحسيمات أكبر من 1 أو 2 ملم.	توفر المصفاة وحجمها	9
RF200	RF200	المرشحات الداخلية الموصى بها	10
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	محیط ب	
-4 درجة ف،رن،ايت	-20 درجة الحرارة (°C)	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحىطة.	11
122 درجة ف،رن،اىت	50 درجة الحرارة (°C)	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحىطة	12
% 0	% 0	الرطوبة النسبىة الدنىا	13
% 100	% 100	الرطوبة النسبىة القصوي	14
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	غاز	
0.8 جالون	3.0 لتر	التدفق الأدني / الدقىقة	15
1.3 جالون	5.0 لتر	ال حد الأقصى للتدفق / الدقىقة	16
48 جالون	180 لتر	التدفق الأدني / الساعة	17



النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	غاز	
79 جالون	300 لتر	أقصى تدفق / الساعة	18
7 بالضغط بالرطل للإنش المربع	50 كىلوباسكال	الضغط الحد الأدنى	19
51 بالضغط بالرطل للإنش المربع	350 كىلوباسكال	الضغط الرحد الأقصى	20
مناسب للأوزون	مناسب للأوزون	جودة الغاز	21
		ملاحظة ال غاز	22
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	كەربائى	
		طور الوحدة والجهد	23
لا ىتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر ىتراوح بىن 500 و750 واط.	لا ىتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر ىتراوح بىن 500 و750 واط.	استهلاك الطاقة للوحدة	24
بولى كربونات أو ASA، بى فى سى، مطاط إى بى دى إم	بولى كربونات أو ASA، بى فى سى، مطاط إى بى دى إم	أجزاء مبللة	25
مضخات الطرد المركزي المرحلية الواحدة المقاومة للأوزون	مضخات الطرد المركزي المرحلىة الواحدة المقاومة للأوزون	نموذج المضخة	26
		طور المضخة Ø الجهد	27
		عدد مراحل المضخة Ø جهد 60 مرتز	28
		ضبط ضغط المضخة	29
لا يوجد تحكم	لا يوجد تحكم	التحكم	30
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	اتصالات	
RC1.5" ، الخيط الداخلي	RC1.5" ، الخيط الداخلي	مدخل المىاه	31
RC3/4": خىط داخلى	RC3/4": خىط داخلى	مخرج المءىاه	32
عن طرىق فىنتورى	عن طرىق فىنتورى	مدخل ال غاز	33
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	الأبعاد والوزن	
X 16.6 X 4.6 4.7 بوصة	X 422 X 116 120 م	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	34
6.2 رطل	2.8 كىلوغرام	الوزن	35
X 6 X 6 22 بوصة	X 16 X 16 55 سم	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	36



(المترى) النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي	الأبعاد والوزن
7 رطل	3 كىلوغرام	37 وزن الشحن



## مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 848 oem

النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	وصف	
مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 848 OEM	مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 848 OEM	اسم النموذج	1
turbiti_848_box304_venturi	turbiti_848_box304_venturi	رقم المودىل	2
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	سائل	
106 جالون	400 لتر	التدفق الأدنى / الدقىقة	3
159 جالون	600 لتر	الحد الأقصى للتدفق / الدقىقة	4
848 قدم مك عبة	24 متر مكعب	التدفق الأدنى / الساعة	5
1,271 قدم مكعبة	36 متر مكعب	أقصى تدفق / الساعة	6
-4 درجة ف،رن،ايت	-20 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء الدنىا.	7
122 درجة ف،رن،ایت	50 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء القصوي	8
لا ى وجد مصفاة، وى تطلب است خدام مصفاة عندما تكون حجم الحسىمات أكبر من 1 أو 2 ملم.	لا ىوجد مصفاة، وىتطلب استخدام مصفاة عندما تكون حجم الجسىمات أكبر من 1 أو 2 ملم.	توفر المصفاة وحجمها	9
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	محیط ب	
-4 درجة ف،رن،ايت	-20 درجة الحرارة (°C)	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحىطة.	10
122 درجة ف،رن،اىت	50 درجة الحرارة (°C)	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحىطة	11
% 0	% 0	الرطوبة النسبىة الدنىا	12
% 100	% 100	الرطوبة النسبىة القصوي	13
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	غاز	
3.7 جالون	14 لتر	التدفق الأدنى / الدقىقة	14
4.2 جالون	16 لتر	الحد الأقصى للتدفق / الدقىقة	15
222 جالون	840 لتر	التدفق الأدني / الساعة	16



النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	غاز	
	960 لتر	أقصى تدفق / الساعة	17
7 بالضغط بالرطل للإنش المربع	50 كىلوباسكال	الضغط الرحد الأدنى	18
51 بالضغط بالرطل للإنش المربع	350 كىلوباسكال	الضغط الحد الأقصى	19
مناسب للأوزون	مناسب للأوزون	جودة الغاز	20
		ملاحظة العغاز	21
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	كەربائى	
		طور الوحدة والجهد	22
لا ىتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر ىتراوح بىن 1500 و2500 واط.	لا ىتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر ىتراوح بىن 1500 و2500 واط.	استهلاك الطاقة للوحدة	23
بولى كربونات، بى فى سى، مطاط إى بى دى إم	بولی كربونات، بى فى سى، مطاط إى بى دى إم	أجزاء مبللة	24
مضخات الطرد المركزي المرحلية الواحدة المقاومة للأوزون	مضخات الطرد المركزي المرحلىة الواحدة المقاومة للأوزون	نموذج المضخة	25
		طور المضخة Ø الجهد	26
		عدد مراحل المضخة Ø جهد 60 مرتز	27
		ضبط ضغط المضخة	28
لا يوجد تحكم	لا يوجد تحكم	التحكم	29
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	اتصالات	
RC2" ، ال خىط الداخلى	Rc2" ، الخيط الداخلي	مدخل المىاه	30
RC1.5"، خىط داخلى	RC1.5"، خىط داخلى	مخرج الممىاه	31
عن طرىق فىنتورى	عن طرىق فىنتورى	مدخل ال غاز	32
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	الأبعاد والوزن	
X 4.1 X 4.1 28.3 بوصة	X 105 X 105 720 مم	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	33
11.0 رطل	5 كىلوغرام	الوزن	34
X 10 X 10 33 بوصة	X 25 X 26 84 سم	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتضاع)	35



لمترى) النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (ا	الأبعاد والوزن
12 رطل	5.5 كىلوغرام	36 وزن الشحن



### مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 858 oem

النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	وصف	
مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 858 OEM	مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 858 OEM	اسم النموذج	1
turbiti_858_oem_venturi	turbiti_858_oem_venturi	رقم المودىل	2
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	سائل	
211 جالون	800 لتر	التدفق الأدنى / الدقىقة	3
317 جالون	1,200.0 لتر	ال حد الأقوصى للتدفق / الدقىقة	4
1,695 قدم مكعبة	48 متر مكعب	التدفق الأدني / الساعة	5
2,543 قدم مك عبة	72 متر مكعب	أقصى تدفق / الساعة	6
-4 درجة ف،رن،اىت	-20 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء الدنىا.	7
122 درجة ف،رن،ایت	50 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء القصوي	8
لا ىوجد مصفاة، وىتطلب استخدام مصفاة، وىتطلب استخدام مصفاة عندما تكون حجم الحسىمات أكبر من 5 ملم.	لا ىوجد مصفاة، وىتطلب استخدام مصفاة عندما تكون حجم الجسىمات أكبر من 5 ملم.	توفر المصفاة وحجمها	9
RF600-200	RF600-200	المرشحات الداخلىة الموصى بها	10
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	محیط ب	
-4 درجة ف،رن،ايت	-20 درجة الحرارة (°C)	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحىطة.	11
122 درجة ف،رن،اىت	50 درجة الرحرارة (°C)	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحىطة	12
% 0	% 0	الرطوبة النسبىة الدنىا	13
% 100	% 100	الرطوبة النسبية القصوي	14
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	غاز	
1.0 قدم مكعبة	0.0 متر مكعب	التدفق الأدنى / الدقىقة	15



النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	غاز	
1.1 قدم مكعبة	0.0 متر مكعب	الحد الأقصى للتدفق / الدقىقة	16
59 قدم مك عبة	1.7 متر مكعب	التدفق الأدنى / الساعة	17
68 قدم مكعبة	1.9 متر مكعب	أقصى تدفق / الساعة	18
20 بالضغط بالرطل للإنش المربع	140 كىلوباسكال	الضغط الحد الأدنى	19
51 بالض غط بالرطل للإنش المربع	350 كىلوباسكال	الضغط الحد الأقصى	20
مناسب للأوزون	مناسب للأوزون	جودة الغاز	21
		ملاحظة المغاز	22
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	كەربائى	
		طور الوحدة والجهد	23
		استهلاك الطاقة للوحدة	24
بولى كربونات، بى فى سى، مطاط إى بى دى إم	بولى كربونات، بى فى سى، مطاط إى بى دى إم	أجزاء مبللة	25
مضخات الطرد المركزي المرحلية الواحدة المقاومة للأوزون	مضخات الطرد المركزي المرحلىة الواحدة المقاومة للأوزون	نموذج المضخة	26
		طور المضخة Ø الجهد	27
		عدد مراحل المضخة Ø ج.د 60 .رتز	28
		ضبط ضغط المضخة	29
لا يوجد تحكم	لا يوجد تحكم	ال ت حك م	30
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	اتصالات	
RC3" ، ال خيط الداخلي	Rc3" ، الخيط الداخلي	مدخل المياه	31
RC1"، خىط داخلى	RC1"، خىط داخلى	مخرج الممىاه	32
عن طرىق فىنتورى	عن طرىق فىنتورى	مدخل الغاز	33
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	الأبعاد والوزن	
24.5 رطل	11.1 كىلوغرام	الوزن	34
X 10 X 10 33 بوصة	X 25 X 26 84 سرم	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	35



مترى) النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (ال	الأبعاد والوزن
26 رطل	12 كىلوغرام	36 وزن الشحن



# خلاط فقاعات النانو أوزون توربىتى 826 مدخل oem النانشط

النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	وصف	
خلاط فقاعات النانو أوزون توربىتى 826 مدخل الغاز النشط OEM	خلاط فقاعات الناانو أوزون توربىتى 826 مدخل الغاز النشط OEM	اسم النموذج	1
turbiti_828_box304_active	turbiti_828_box304_active	رقم المودىل	2
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	اتصالات	
Rc1.5" ، ال خي ط الداخلي	RC1.5" ، الخيط الداخلي	مدخل المياه	3
Rc 3/4 بوصة، الخيط الداخلي	RC 3/4 بوصة، الخيط الداخلي	م خرج ال مىاه	4
تجهىزات الضغط SUS316 تركىبات الضغط 6 مم أو 1/4 بوصة	تجهىزات الضغط SUS316 تركىبات الضغط 6 مم أو 1/4 بوصة	مدخل ال غاز	5



# خلاط فقاعات النانو أوزون توربىتى 838 مدخل الغاز oem النشط

النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	وصف	
خلاط فقاعات النانو أوزون توربىتى 838 مدخل الغاز النشط OEM	خلاط فقاعات النانو أوزون توربىتى 838 مدخل الغاز النشط OEM	اسم النموذج	1
turbiti_838_OEM_active	turbiti_838_OEM_active	رقم المودىل	2
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	اتصالات	
2 Rc بوصة، الخيط الداخلي	2 Rc بوصة، الخيط الداخلي	مدخل المياه	3
Rc 1 بوصة، الخيط الداخلي	Rc 1 بوصة، الخيط الداخلي	مخرج الممىاه	4
فنتورى	فنتورى	مدخل ال غاز	5



# خلاط فقاعات النانو أوزون توربىتى 848 مدخل oem النانشط

	نظام الوحدات الدولي (المتري)	وصف	
خلاط فقاعات النانو أوزون توربىتى 848 مدخل الغاز النشط OEM	خلاط فقاعات الناانو أوزون توربىتى 848 مدخل الغاز النشط OEM	اسم النموذج	1
turbiti_848_box304_active	turbiti_848_box304_active	رقم المودىل	2
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	اتصالات	
RC 2" ، ال خيط الداخلي	Rc 2" ، الخيط الداخلي	مدخل المياه	3
RC1.5" ، ال خيط الداخلي	RC1.5" ، ال خيط الداخلي	مخرج الممىاه	4
وصلة ضغط 316 SUS مقاس 10 مم أو 3/8 بوصة	وصلة ضغط 316 SUS مقاس 10 مم أو 3/8 بوصة	مدخل ال غاز	5



#### مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 858 oem

النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	وصف	
مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 858 OEM	مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربىتى 858 OEM	اسم النموذج	1
turbiti_858_oem_active	turbiti_858_oem_active	رقام المودىل	2
ا النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	اتصالات	
RC3" ، ال خىط الداخلى	RC3" ، الخيط الداخلي	مدخل المياه	3
RC1"، خىط داخلى	RC1" خىط داخلى	مخرج المىاه	4
وصلة ضغط 316 SUS مقاس 10 مم أو 3/8 بوصة	وصلة ضغط 316 SUS مقاس 10 مم أو 3/8 بوصة	مدخل ال غاز	5